


NOIR
THERMODIFIED WOOD

PRODUCT-
INFORMATIEBLAD
VINGUI NOIR

NOIR®

gevelbekleding van thermisch
gemodificeerd hout

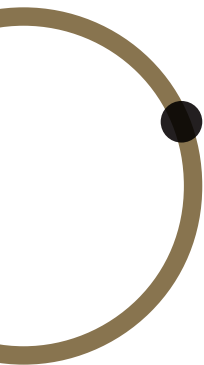

PRODUCTINFORMATIEBLAD

vingui



Technische specificaties	Vingui Noir
Basishoutsoort	Distemonanthus benthamianus Baillon
Boom	Hoogte 27-37 m, maximaal 50 m. De takvrije stam heeft een diameter van 0,7-1,4 m en is recht en cilindrisch en 15-20 m lang
Herkomst	FSC gecertificeerde bossen in Kameroen en Gabon
Het product	Vingui Noir mooie egale bruine houtsoort met een rustige tekening. Vingui Noir is foutvrij en kenmerkt zich niet als Fra-ke met pinholes
Vol. massa	650 kg / m ³
Hardheid	5500 N (Janka)
Duurzaamheid	Klasse 1 volgens NEN-EN 11
Werking	Geringe en gelijkmatige krimp
Brandklasse	Standaard open gevel; klasse D-s3, d0 Standaard gesloten gevel, D-s2, d0 Brandwerend behandeld klasse B-s1-d0
Toepassing	Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen, publieke utiliteitsbouw
Kopmaten	23 x 75 / 100 / 125 / 150 mm 32 x 75 / 100 / 125 / 150 mm 44 x 75 / 100 / 125 / 150 mm
Lengtes	lengtes vanaf 210 t/m 485 cm. Om een eenzijdige specificatie te leveren worden de delen veelal gevingerlast waardoor er 1 à 2 vingerlassen in de delen kunnen voorkomen